Ausdrucke und Kopien unterliegen nicht dem Änderungsdienst

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

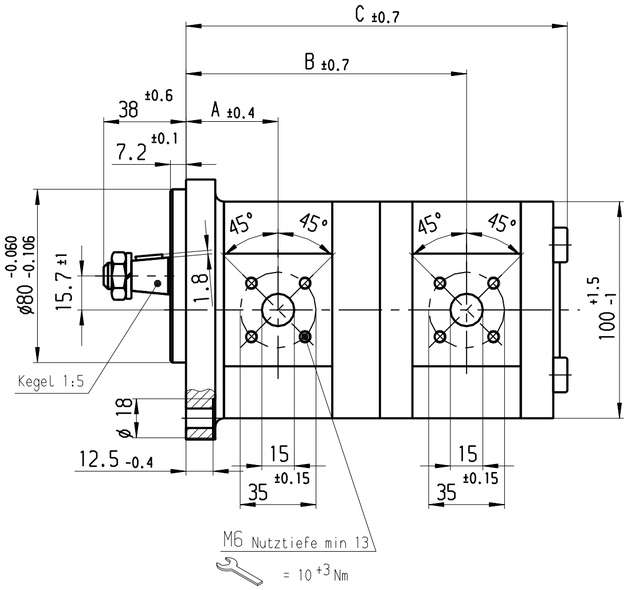

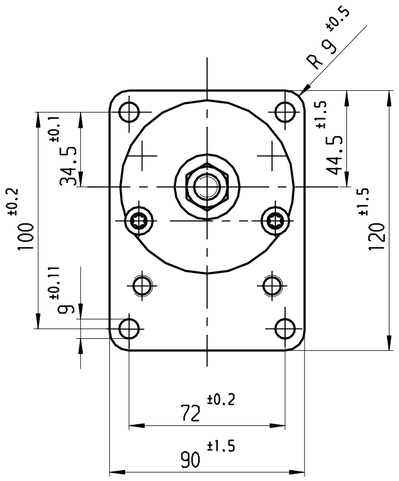

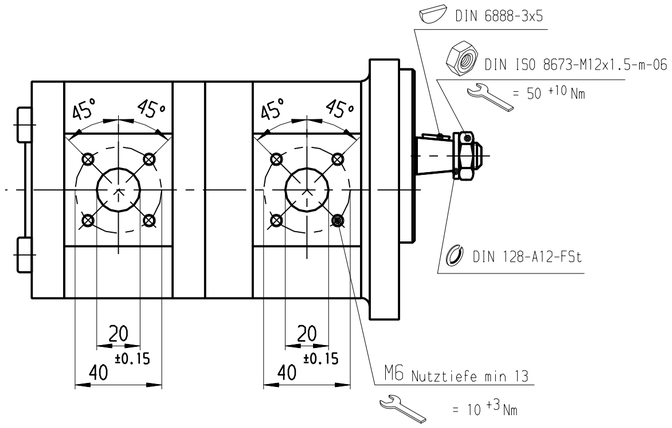

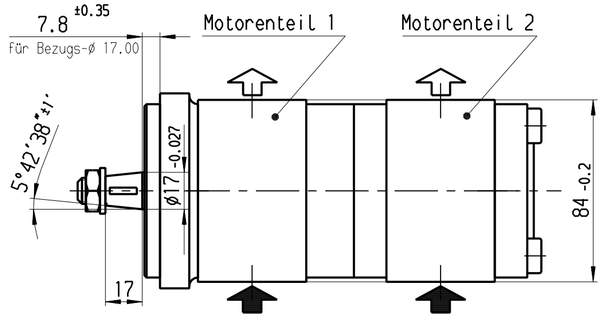

HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsmittel: Hydraulik- oder Motorenöle
zulässiger Viskositätsbereich 12...800 mm²/s
empfohlener Viskositätsbereich 20...100 mm²/s
Startviskosität zulässig bis 2 000 mm²/s

Betriebsmitteltemperatur: max. +80°C

Umgebungstemperatur : -30°C...+80°C

Motorausgangsdruck : max. 3 bar, max. 10 bar bei Anlauf

* Zulässiger Anlaufdruck : siehe Y 511 200 038

Abtrieb über Ausgleichskupplung

Einbaulage beliebig

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 511 244 001	0 511 465 300	...-008/008 LCB2020MB	links	8	8	4000	500	210	210	43.2	131.6	177.5			
Entwurfs-Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	AZMFF-10-... Typ-Aufschrift	Dreh-richtung	MI Schluckvolumen [cm³ /U]	MII	max. Drehzahl * [U/min]	Mind.dauer-drehzahl [U/min]	MI * max. Druck (intermitt.) [bar]	MII *	A Maß [mm]	B	C	Bemerkung		

Nicht tol. Maße	ISO E
± 0.3 mm, ± 1 °	

Dokumentenart/ AGZ

Maßstab 1:2 | Gewicht .

Angebots-zeichnung

Nr	Änderung	gez.	gültig	gepr
1	51 AZENG 0454	Ka	30.06.2004	.

Gr.St. .

DIN A2

MED

	Datum/	Name/
gez/	30.06.2004	Ka
gep/	.	.
ges/	.	.

Original: BRM-AZ/ENG1

Benennung/
Hydrozahnradmotor
Baureihe "AZMFF"

Nr./ A 511 244 001 | de | Blatt 1 | 1 BL/

Ers.f./ . Zchng. gl. Nr. 05.09.1978 Ers.d./ .

Rexroth Bosch Group

Weit. fremdspr. Angebotszeichnungen