Ausdrucke und Kopien unterliegen nicht dem Änderungsdienst

© Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH; auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

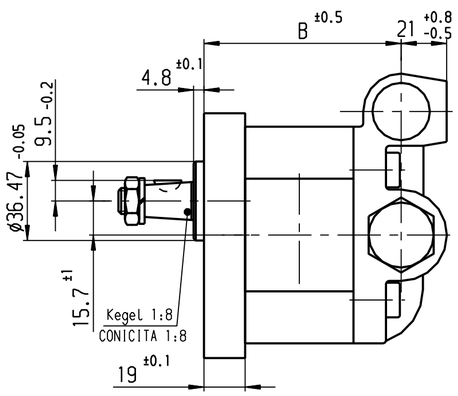

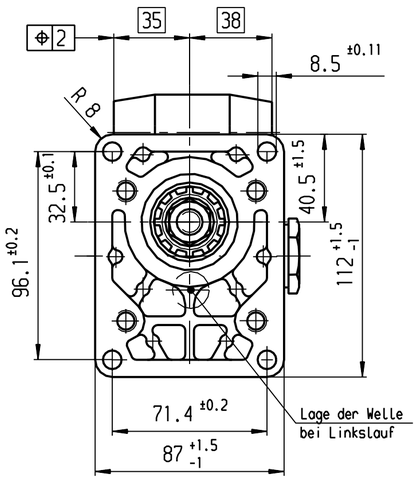

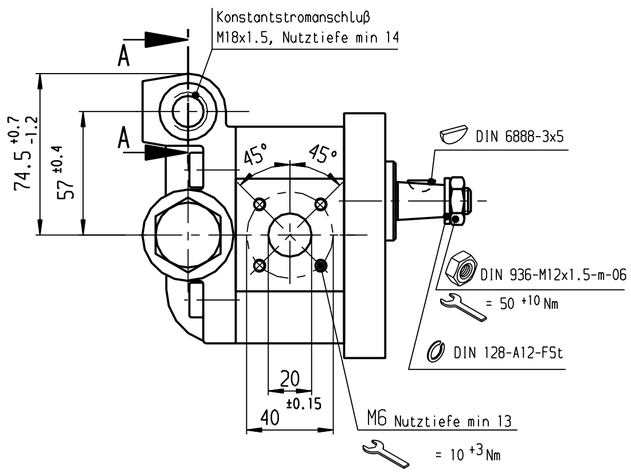



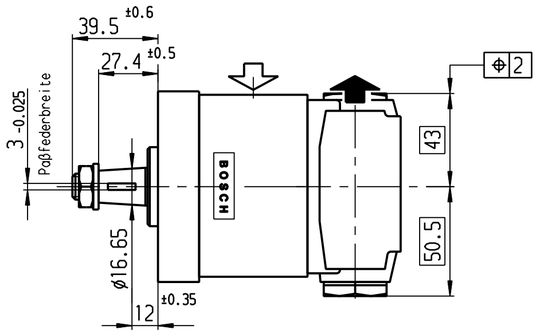

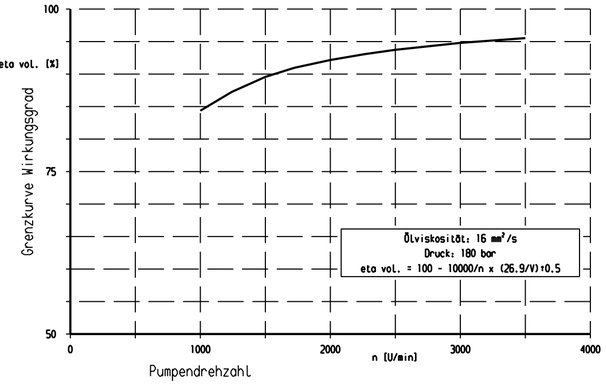

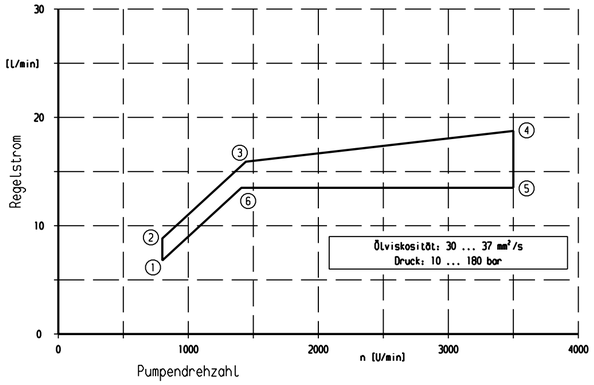

① 800 U/min - 6.8 L/min

② 800 U/min - 8.8 L/min

③ 1400 U/min - 15.9 L/min

④ 3500 U/min - 18.8 L/min

⑤ 3500 U/min - 13.5 L/min

⑥ 1400 U/min - 13.5 L/min

HINWEISE UND ANGABEN

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei linksdrehender Pumpe andere Lage der Antriebswelle beachten.
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

Betriebsmittel: Hydraulik- oder Motorenöle
zulässiger Viskositätsbereich 12...800 mm²/s
empfohlener Viskositätsbereich 20...100 mm²/s
Startviskosität zulässig bis 2 000 mm²/s

Betriebsmitteltemperatur: max. + 110°C

Umgebungstemperatur : -30°C...+80°C

Pumpeneingangsdruck : pe = 0,7 ...3,0 bar (absolut)

* Dauerbetrieb : siehe Y 510 200 439

Antrieb : siehe Y 510 200 401

Einbaulage beliebig

INDICAZIONI E DATI

La rappresentazione indica una pompa con senso di rotazione destro (vista lato albero di comando). Per pompa di rotazione sinistra osservare L'altra posizione dell'albero di comando.
La pompa puo girare solo nel senso di rotazione indicato.

Agente teledinamico: Olio minerale oppure olio motore
Compo di viscosita ammissibile 12...800 mm²/s
Compo di viscosita consigliata 20...100 mm²/s
Viscosita di avviamento ammissibile fino 2000 mm²/s

Temperatura agente teledinamico: max. +110°C (con SAE 10 max. 50°C)

Temperatura ambiente : -30°C...+80°C

Pressione in entrata : pe = 0.7 ...3.0 bar assoluta

* Funzionamento continuo : verdere Y 510 200 439

Comando : verdere Y 510 200 401

Posizione di montaggio a piacere

~~B 510 240 719~~	0 510 525 021	../11 R 269 S 15	rechts	11	3500	180	48.5	97.3		15	VITON-WDR
Entwurfs-Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	HY/ZFS 11/.. Typ-Aufschrift	Dreh-richtung	Förder-volumen [cm³/U]	max. Drehzahl [U/min]	max. Druck * (intermitt.) [bar]	A	B Maß [mm]		Förder-strom gereg. [L/min]	Bemerkungen
DISEGNO DI PROGETTO	NUMERO D'ORDINE	SIGLA	SENSO DI ROTAZIONE	PORTATA VOLUMETRICA	MAX. GIRI	MAX. * PRESSIONE (INTERMITTENTE)	A	B QUOTA		CONSTANT FLOW	COMMENTO



Nr.	Änderung	gez.	gültig	gepr.
20	51 ATEHF 658	LL	07.09.98	
19	51 ATEHF 406	LL	30.06.97	
18	51 ATEHF 377	LL	06.03.97	
17	Tab. aktualisiert	MG	20.01.93	
16	neu gezeichnet	MG	11.02.86	

Nicht tol. Maße/ ± 0.3 mm, ± 1° — ISO E

Nach außerhalb kein Umtausch/

Maßstab/Scala 1:2 (1:1) — Gewicht .

Angebots-zeichnung — Disegno di offerta

Benennung/Denominazione: Pompa ad ingranaggi
Hydrozahnradpumpe
Baureihe "FS" Esecuzione

Gr.St.		Datum/	Name/
.	gz/	12.06.75	MG
	gp/	.	.
	gs/	.	.

Orig. DIN A2 CAD — Original: AT/EHF

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Nr./ A 510 240 705 . Blatt 1 4 Bl/

Ers.f./ . v.. Ers.d./ . v..

A 510 240 705

Weitere fremdspr. AZ