Ventilsysteme → Ventilsysteme nach Norm

5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3

► Qn = 4800 l/min ► Plattenanschluss ► Vorsteuerventilbreite: 22 mm ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ► Elektr. Anschluss: Stecker, Form B Industrie ► Handhilfsbetätigung: rastend

00132222

Normen	ISO 5599-1
Bauart	Schieberventil
Dichtprinzip	weich dichtend
Verblockungsprinzip	Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max.	Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.	-15°C / +50°C
Mediumstemperatur min./max.	-15°C / +50°C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluftanschlüsse	Grundplatte ISO 5599-1
Schutzartmit Leitungsdose / Stecker	IP 65
Einschaltdauer	100 %
Einschaltzeit	16 ms
Ausschaltzeit	16 ms
Befestigungsschraube	mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	10 Nm
Werkstoffe:	
Gehäuse	Aluminium
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Technische Bemerkungen

- Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
- Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
- Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung			Spannungs toleranz			Leistungsaufnahme	Einschaltleistung		Halteleistung	
DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	AC 50 Hz	AC 60 Hz
						W	VA	VA	VA	VA
12 V	-	-	-10% / +10%	-	-	5	-	-	-	-
-	24 V	-	-	-10% / +10%	-	-	10	-	8	-
24 V	-	-	-10% / +10%	-	-	5	-	-	-	-
48 V	-	-	-10% / +10%	-	-	5	-	-	-	-
-	-	110 V	-	-	-10% / +10%	-	-	10	-	8
-	230 V	-	-	-10% / +10%	-	-	10	-	8	-
-	-	-	-	-10% / +10%	-	-	-	-	-	-

Ventilsysteme → Ventilsysteme nach Norm

5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3

► Qn = 4800 l/min ► Plattenanschluss ► Vorsteuerventilbreite: 22 mm ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ► Elektr. Anschluss: Stecker, Form B Industrie ► Handhilfsbetätigung: rastend

	HHB	Betriebsspannung			Durch-flussleit-wert	Qn	Betriebs-druck min./ max.	Steuer-druck min./ max.	Ge-wicht	Bem.	Material-nummer
		DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	C						
					[l/(s*bar)]	[l/min]	[bar]	[bar]	[kg]		
		12 V	-	-	18,9	4800	1,5 / 10	1,5 / 10	1,01	1)	5813220500
		-	24 V	-							5813220200
		24 V	-	-							**5813220100**
		48 V	-	-							5813220600
		-	-	110 V							5813220300
		-	230 V	-							**5813220400**
		-	-	-	18,9	4800	1,5 / 10	1,5 / 10	1,01	1); 3)	**5813220000**
		12 V	-	-	18,9	4800	1,5 / 10	1,5 / 10	1,01	1); 4)	5813221500
		-	24 V	-							5813221200
		24 V	-	-							**5813221100**
		48 V	-	-							5813221600
		-	-	110 V							5813221300
		-	230 V	-							**5813221400**
		-	-	-	18,9	4800	1,5 / 10	1,5 / 10	1,01	1); 3); 4)	**5813221000**
		12 V	-	-	18,9	4800	-0,95 / 10	1,5 / 10	1,01	2)	5813222500
		-	24 V	-							5813222200
		24 V	-	-							5813222100
		48 V	-	-							5813222600
		-	-	110 V							5813222300
		-	230 V	-							5813222400
		-	-	-	18,9	4800	-0,95 / 10	1,5 / 10	1,01	2); 3)	5813222000
		12 V	-	-	18,9	4800	-0,95 / 10	1,5 / 10	1,01	2); 4)	5813223500
		-	24 V	-							5813223200
		24 V	-	-							5813223100
		48 V	-	-							5813223600
		-	-	110 V							5813223300
		-	230 V	-							5813223400
		-	-	-	18,9	4800	-0,95 / 10	1,5 / 10	1,01	2); 3); 4)	5813223000

HHB = Handhilfsbetätigung
1) Vorsteuerung: intern
2) Vorsteuerung: extern
3) Basisventil ohne Spule
4) mit Drossel
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Ventilsysteme → Ventilsysteme nach Norm

5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3

► Qn = 4800 l/min ► Plattenanschluss ► Vorsteuerventilbreite: 22 mm ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ► Elektr. Anschluss: Stecker, Form B Industrie ► Handhilfsbetätigung: rastend

Abmessungen

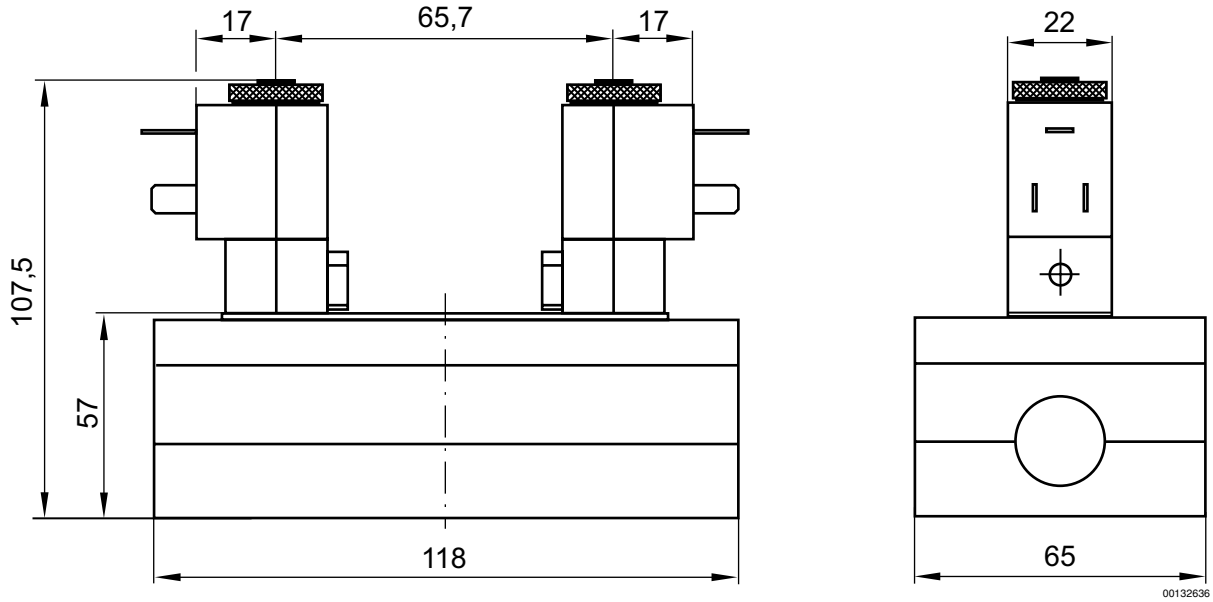

Die Vorsteuerventile können gelöst und um 180° gedreht werden.