Trattamento aria compressa → Gruppi di trattamento e componenti

Distributore, Serie AS5-DIN

► G 3/4 - G 1 ► Valvola antiritorno ► adatto ad ATEX

00137944

ATEX	II 2G2D T4 X
Tipo	Valvola antiritorno, montabile in batteria
Posizione di montaggio	A piacere
Pressione di esercizio min/max	0,4 bar / 16 bar
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido min./max.	-10°C / +50°C
Temperatura ambiente min./max.	-10°C / +50°C
Materiali:	
Corpo	poliammide
Piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
guarnizioni	gomma acrilonitrile-butadiene
Boccola filettata	Pressofuso di zinco

	Raccordo	Qn	Codice
		1►2	
		[l/min]	
1 2	G 3/4	16000	R412009252
	G 1		R412009253
Portata nominale Qn a 6,3 bar e Δp = 1 bar			

Caratteristica della portata

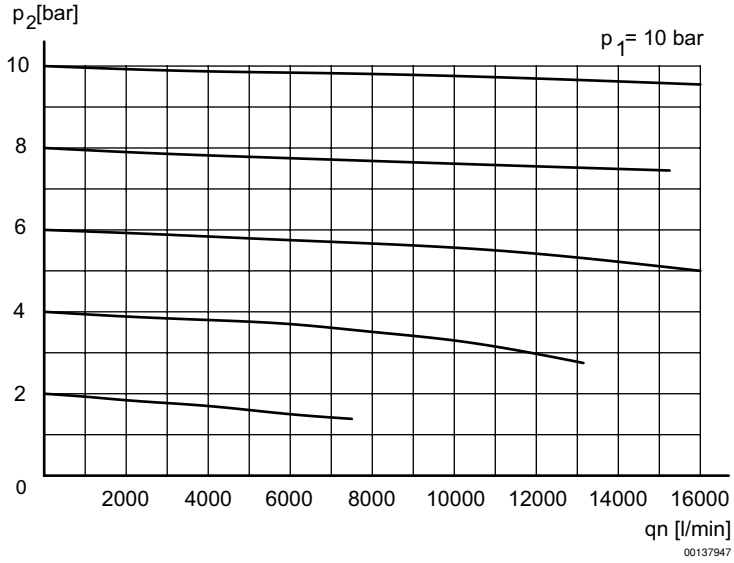

p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale

Trattamento aria compressa → Gruppi di trattamento e componenti

Distributore, Serie AS5-DIN

► G 3/4 - G 1 ► Valvola antiritorno ► adatto ad ATEX

applicazione

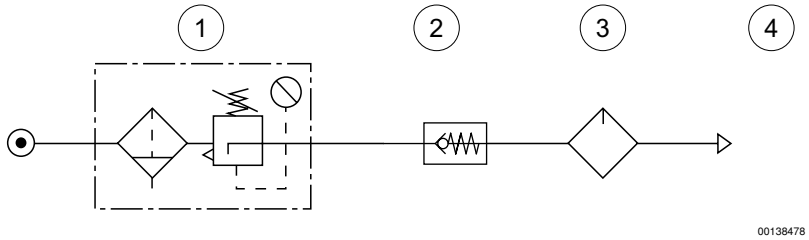

1) Filtro riduttore di pressione
2) Valvola antiritorno
3) Lubrificatore
4) Aria compressa

Dimensioni

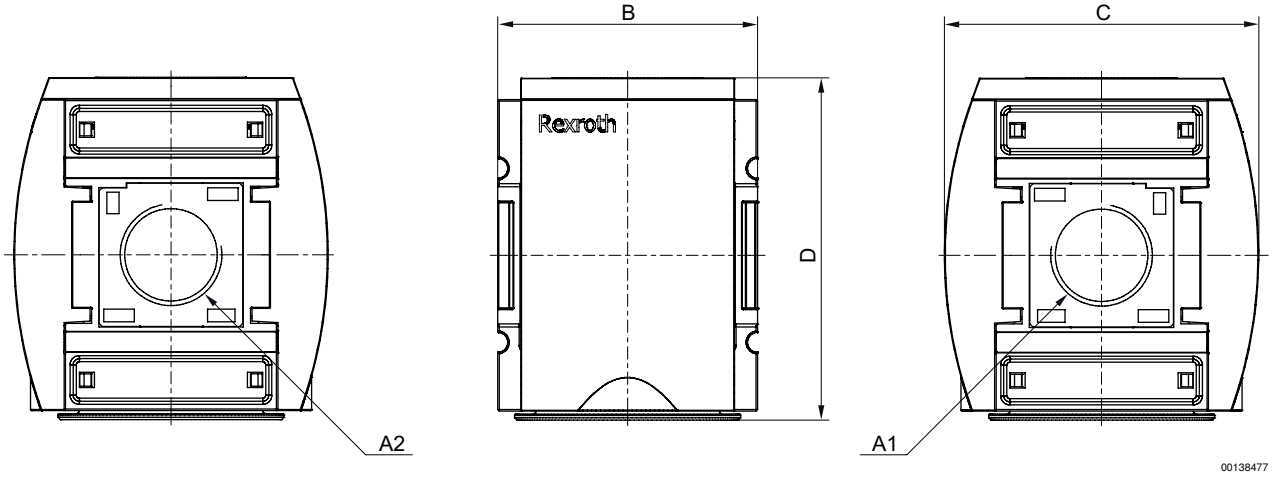

A1 = ingresso
A2 = uscita

A1	A2	B	C	D									
G 3/4	G 3/4	85	103	112									
G 1	G 1	85	103	112									