Collegamenti bus → sistema di collegamento AS-i

Raccordo bus di campo con AS i, design B

► Modulo bus con valvola pilota ► Protocollo bus di campo: AS i con ingressi

00132216

Temperatura ambiente min./max.	+0 °C / +50 °C
Tipo di protezione, con connettore	IP 65
Tensione di esercizio elettronica	Compatibile AS-i
Tensione di esercizio valvole	24 V DC
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina	0,03 A
Attacco VS	Boccola listello 2,0 mm 2x13 poli
ID Code / ID2 Code	F / E
I/O Code	7
Emissione di disturbo secondo norma	EN 50295
Resistenza al disturbo secondo norma	EN 50295
Materiali:	
Corpo	alluminio

Il prodotto consegnato può deviare dalla figura.

Note tecniche
■ Per gli schemi di occupazione del prodotto consultare le istruzioni d'uso o contattare il centro vendite Bosch Rexroth più vicino.

Protocollo bus di campo	Attacco di comunicazione Bus X71	alimentazione di tensione attacco per seconda alimentazione di tensione	Numero di ingressi	numero di uscite per bobine della valvola	Collegamento I/O	Codice
AS i con ingressi	Cavo piatto AS-i giallo	Cavo piatto AS-i nero	8	8	ingresso o uscita, Boccola, M8, 8x	**R412003486**
			4	4	ingresso o uscita, Boccola, M8, 4x	**R412003487**

Codice	Assorbimento di corrente dell'elettronica	Istruzioni di montaggio	Fig.
	[A]		
R412003486	0,1	R499050017	Fig. 2
R412003487	0,05		Fig. 1
fornitura incl. 2 prolunghe tiranti e guarnizione			

Collegamenti bus → sistema di collegamento AS-i

Raccordo bus di campo con AS i, design B

► Modulo bus con valvola pilota ► Protocollo bus di campo: AS i con ingressi

Fig. 1

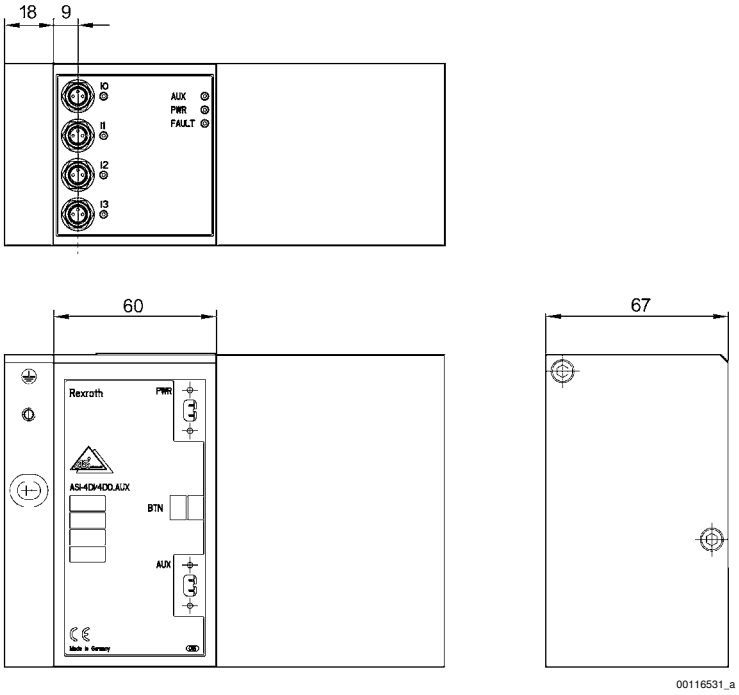

4DI/4DO-AUX

Fig. 2

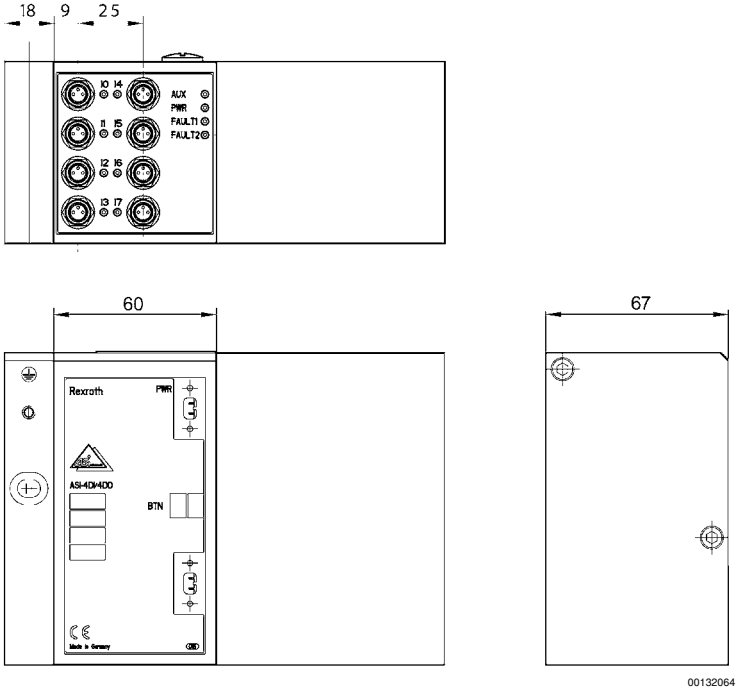

8DI/8DO-AUX