Wegeventile → Pneumatisch betätigt

5/2-Wegeventil, Serie CD04

► Qn = 900 l/min ► Rohranschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8 - M10x1 ► einseitig pneumatisch betätigt

00134138

Bauart	Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip	weich dichtend
Montage auf Sammelanschlussleiste	P-Leiste
Betriebsdruck min./max.	-0,95 bar / 10 bar
Steuerdruck min./max.	3,5 bar / 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-15°C / +65°C
Mediumstemperatur min./max.	-15°C / +65°C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 mg/m³ - 1 mg/m³
Werkstoffe:	
Gehäuse	Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Technische Bemerkungen

- Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
- Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
- Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

		Druckluftanschluss				Durchflusswert				
	Ausführung Druckluftanschluss	Eingang	Ausgang	Entlüftung	Steueranschluss	Qn	Qn 1►2	Qn 2►3	Gewicht	Materialnummer
								[l/min]	[kg]	
	nach ISO 228-1 -	G 1/8 M10x1	G 1/8 M10x1	G 1/8 M10x1	G 1/8 M10x1	900	900	900	0,31	**5710300100** R412012543
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar										

Wegeventile → Pneumatisch betätigt

5/2-Wegeventil, Serie CD04

► Qn = 900 l/min ► Rohranschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8 - M10x1 ► einseitig pneumatisch betätigt
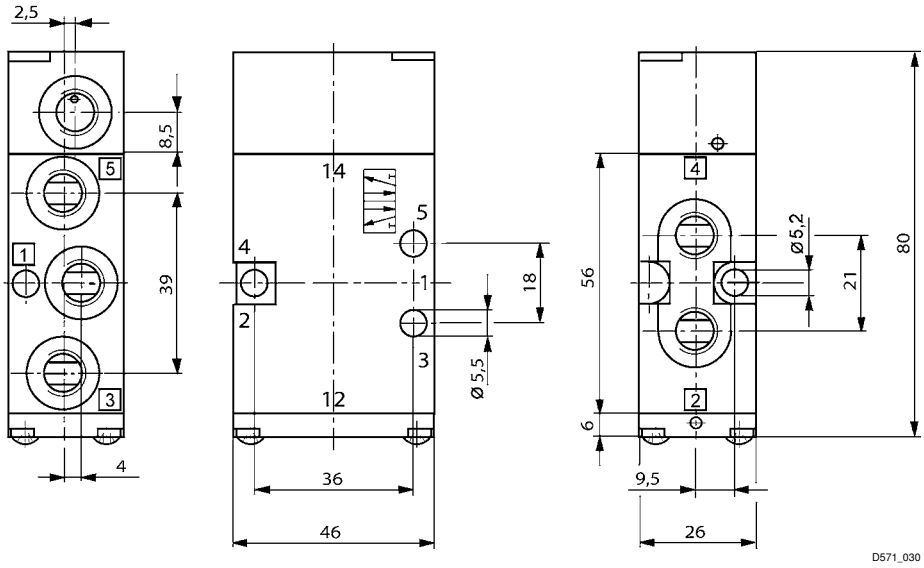
Abmessungen