Ventilové systémy → Doplňkové produkty

Doplňkové produkty, Systém ventilů, Série 581

► Qn = 1100 l/min ► Šířka pilotního ventilu: 15 mm ► Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 ► Elektr. přípoj: Jednodrátové propojení, Kontaktní můstek, S nebo bez vstupů pro snímače ► Manuální pomocné ovládání: bez aretace



P581_129

Normy	ISO 5599-1
Druh konstrukce	Jednoduché nástrčné zapojení vodičů
Princip zablokování	Princip 1-nás. základové desky
Provozní tlak min/max	-0.95 bar / 10 bar
Teplota okolí min./max.	+-10°C / +50°C
Médium	Stlačený vzduch
Max. velikost částic	50 µm
Obsah oleje stlačeného vzduchu	0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druh krytí S elektrickým konektorem / zástrčkou	IP 65
Počet ventilových míst Max.	16
Provozní napětí DC	24 V
Tolerance napětí DC	-10% / +10%
Kabelová přípojka	1 m

Je zobrazen příklad konfigurace. Vyexpedovaný výrobek se proto může od vyobrazení lišit.

Technické poznámky
■ Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C. ■ Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní. ■ Používejte výhradně oleje schválené firmou Bosch Rexroth, viz kapitola „Technické informace“.

Konfigurovatelný výrobek	
	Tento výrobek je konfigurovatelný. Použijte prosím náš internetový konfigurátor pod www.boschrexroth.com/pneumatics nebo kontaktujte nejbližší odbytové centrum Bosch Rexroth .

Ventilové systémy → Doplňkové produkty

Doplňkové produkty, Systém ventilů, Série 581

► Qn = 1100 l/min ► Šířka pilotního ventilu: 15 mm ► Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 ► Elektr. přípoj: Jednodrátové propojení, Kontaktní můstek, S nebo bez vstupů pro snímače ► Manuální pomocné ovládání: bez aretace

Rozměry, Všechny přípoje dole

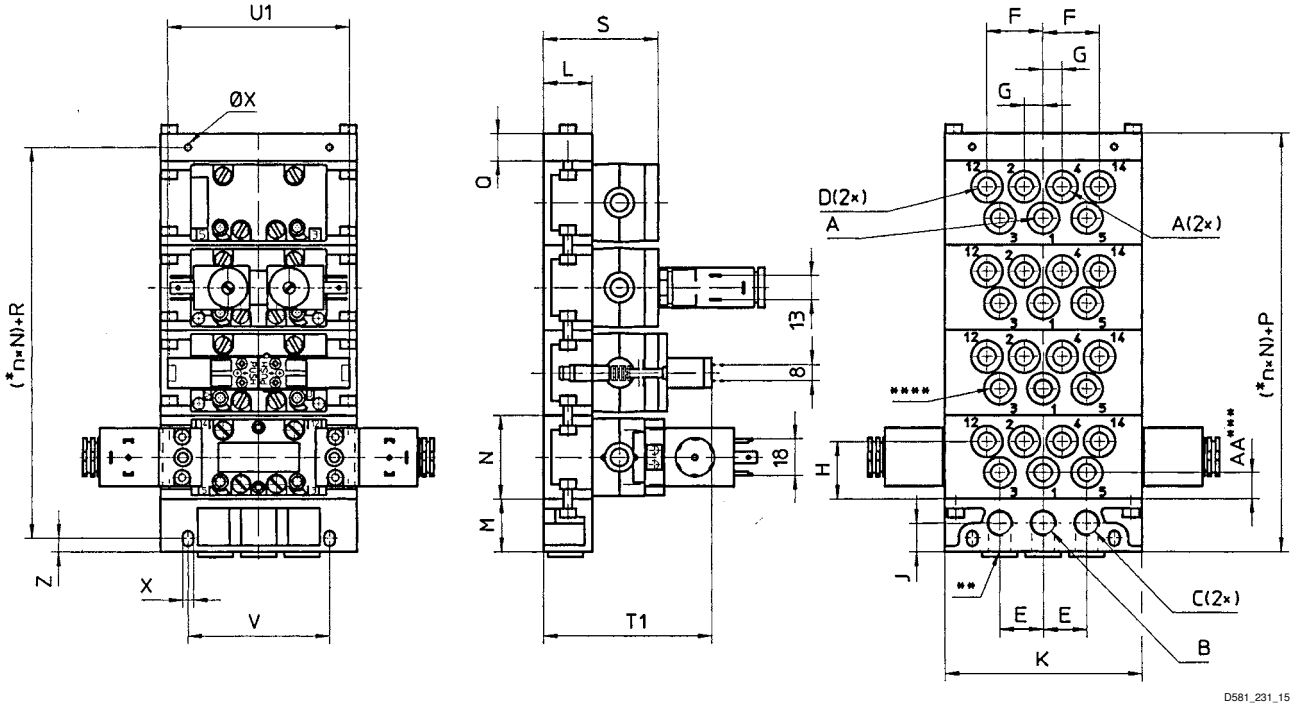

* n = počet připojovacích desek.
** Alternativní připojovací otvory, uzavřené zátkami.
*** Pouze na připojovacích deskách se samostatným přívodem
**** Připojovací desku 5801680000 lze také připojit na přípojky 3 a 5.
Je zobrazen příklad konfigurace. Vyexpedovaný výrobek se proto může od vyobrazení lišit.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P (=M+Q)
G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28,5	9,5	29,5	14,5	100	25	27	43	41
G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12,5	26,5	20	122	30	34	43	49
Ø 6	G 1/4	G 1/4	Ø 4	22	28,5	9,5	29,5	14,5	100	25	27	43	41
Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	40	12,5	26,5	20	122	30	34	43	49

A	Q	R (=Q/2+M–Z)	S	V	X	Z	AA	T1	U1			
G 1/8	14	27,5	60	72	5,4	7	8	85	93			
G 1/4	15	34	65	94	6,4	8	10	92	93			
Ø 6	14	27,5	60	72	5,4	7	–	85	93			
Ø 8	15	34	65	94	6,4	8	–	92	93			

A = přípoje 2 a 4 v mezidesce
B = přípoj 1 ve vstupní desce
C = přípoje 3 a 5 ve vstupní desce
D = přípoje 12 a 14 v mezidesce

Ventilové systémy → Doplňkové produkty

Doplňkové produkty, Systém ventilů, Série 581

► Qn = 1100 l/min ► Šířka pilotního ventilu: 15 mm ► Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 ► Elektr. přípoj: Jednodrátové propojení, Kontaktní můstek, S nebo bez vstupů pro snímače ► Manuální pomocné ovládání: bez aretace

Rozměry, Přípoje 2 a 4 dole, Přípoje 12 a 14 postranní

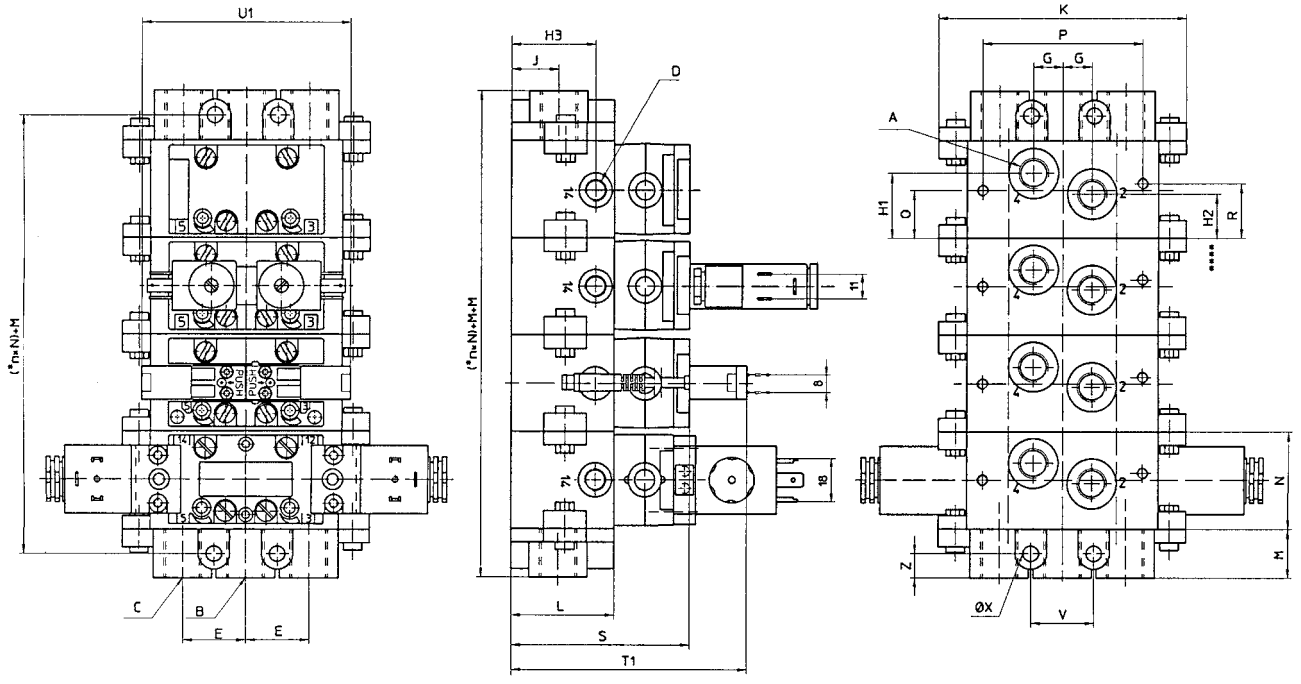

D581_232_15

* n = počet připojovacích desek
Je zobrazen příklad konfigurace. Vyexpedovaný výrobek se proto může od vyobrazení lišit.

A	B	C	D	E	G	H1	H2	H3	J	K	L	M	N	P
G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	28	13	29	20	39,5	22	110	46	22	43	71

A	Q	R	S	V	X	Z	T1	U1						
G 1/4	21,5	24,5	86	28	7	11	107	93						

Ventilové systémy → Doplňkové produkty

Doplňkové produkty, Systém ventilů, Série 581

► Qn = 1100 l/min ► Šířka pilotního ventilu: 15 mm ► Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 ► Elektr. přípoj: Jednodrátové propojení, Kontaktní můstek, S nebo bez vstupů pro snímače ► Manuální pomocné ovládání: bez aretace

Rozměry, Přípoje 2 a 4 postranní, Přípoje 12 a 14 dole

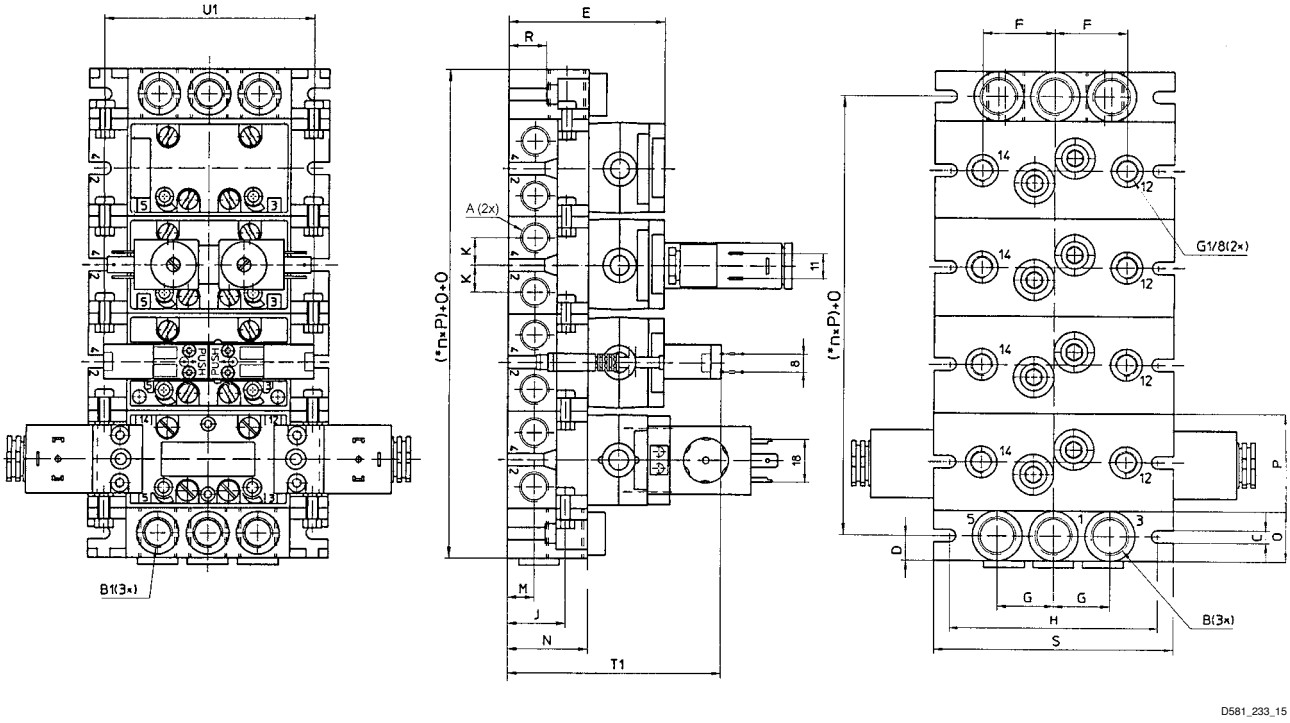

* n = počet připojovacích desek
Je zobrazen příklad konfigurace. Vyexpedovaný výrobek se proto může od vyobrazení lišit.

A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	R	K	M	N	O
G 1/4	G 3/8	G 1/4	5,5	11	71	32	22	92	24	17	12	12	36	22

A	P	S	T1	U1										
G 1/4	43	106	96	93										