Ventilsysteme → Ventilsysteme nach Norm

5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3

► Qn = 4800 l/min ► Plattenanschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ► verblockbar ► Handhilfsbetätigung: rastend ► ATEX geeignet

00132323

Normen	ISO 5599-1
ATEX	2G Ex mb II T42D Ex tD A21 T130°C
Bauart	Schieberventil
Dichtprinzip	weich dichtend
Verblockungsprinzip	Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max.	-0,95 bar / 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-20°C / +70°C
Mediumstemperatur min./max.	-20°C / +70°C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluftanschlüsse	Grundplatte ISO 5599-1
Befestigungsschraube	mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	10 Nm
Werkstoffe:	
Gehäuse	Aluminium
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Technische Bemerkungen
■ Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■ Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■ Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

	Durchfluss-leitwert	Qn	Steuerdruck min./max.	Gewicht	Abb.	Bem.	Materialnummer
	C						
	[l/(s*bar)]	[l/min]	[bar]	[kg]			
	18,9	4800	1,5 / 16	0,85	- Fig. 1	-	**5813330000** 5813340000
	18,9	4800	1,5 / 16	0,85	- Fig. 1	1)	5813331000 5813341000

Fig. 1 Ventildeckel, mit zwei Anschlussplätzen, zur Montage von Logikmodulen der Serie 551.
1) mit Drossel
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Ventilsysteme → Ventilsysteme nach Norm

5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3

► Qn = 4800 l/min ► Plattenanschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ► verblockbar ► Handhilfsbetätigung: rastend ► ATEX geeignet

Abmessungen

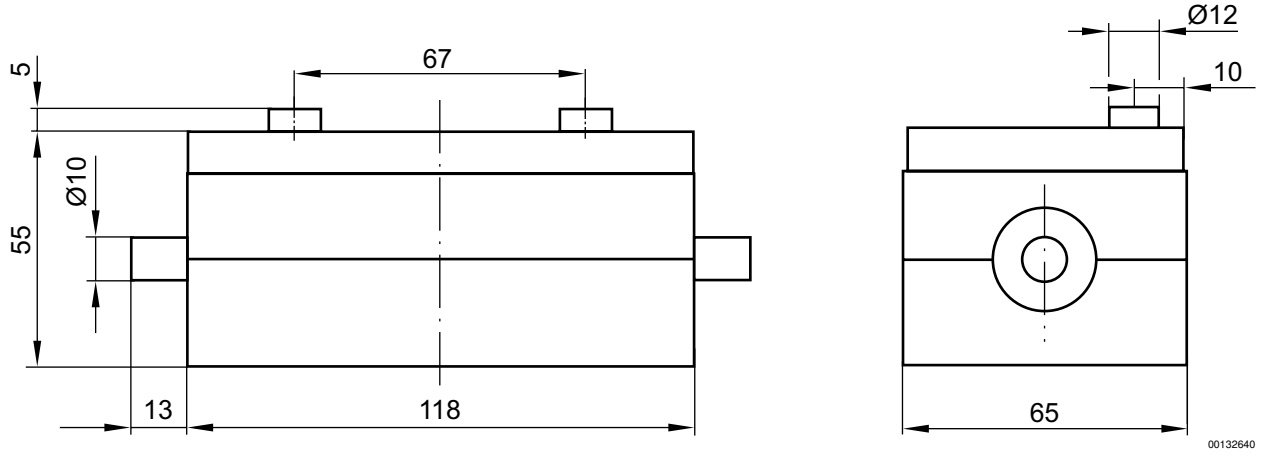

mit Handhilfsbetätigung
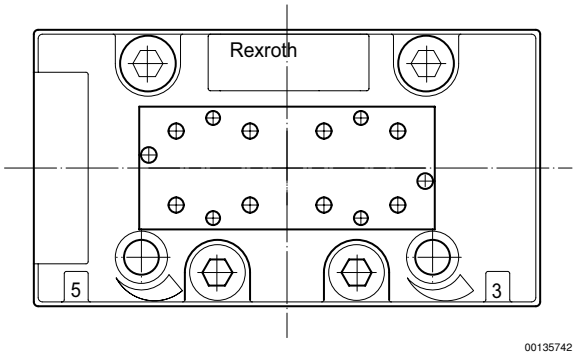
Fig. 1, Lochbild für Logikmodule