Ventilsysteme → Grundplatten nach Norm

Einzelanschlussplatte

► Norm: ISO 15407-2 ► Baugröße: 26 mm ► Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - 1/4-18 NPTF ► Grundplattenprinzip 1-fach ► umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ► mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft

00123547

Umgebungstemperatur min./max.	-15 °C / +50 °C
Mediumstemperatur min./max.	-15 °C / +50 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 mg/m³ - 0,1 mg/m³
Betriebsdruck min./max.	-0,95 bar / 16 bar
Anschluss Spannungsversorgung	Stecker, M12, 4-polig
Elektrischer Anschluss Ventil	Buchse
Stromaufnahme max.	1 A
Norm elektr. Anschluss	VDMA 24571
Anzahl der Ventilplätze	1
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5) Anschlüsse getrennt
Druckluftanschluss	nach ISO 15407-2
Werkstoffe:	
Anschlussplatte	Aluminium

Technische Bemerkungen
■ Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■ Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■ Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Baugröße	Druckluftanschluss					Betriebsspannung DC	Materialnummer
	Eingang	Ausgang	Entlüftung	Steuerluft Entlüftung	Steueranschluss		
	[1]	[2 / 4]	[3 / 5]	[R]	[X]	[V]	
26 mm	G 1/4 1/4-18 NPTF	G 1/4 1/4-18 NPTF	G 1/4 1/4-18 NPTF	G 1/8 1/8-27 NPTF	G 1/8 1/8-27 NPTF	24 V	**R412005886** R412005887

Materialnummer	Spannungstoleranz DC
R412005886 R412005887	-10% / +10%

Ventilsysteme → Grundplatten nach Norm

Einzelanschlussplatte

► Norm: ISO 15407-2 ► Baugröße: 26 mm ► Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - 1/4-18 NPTF ► Grundplattenprinzip 1-fach ► umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ► mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft

Abmessungen

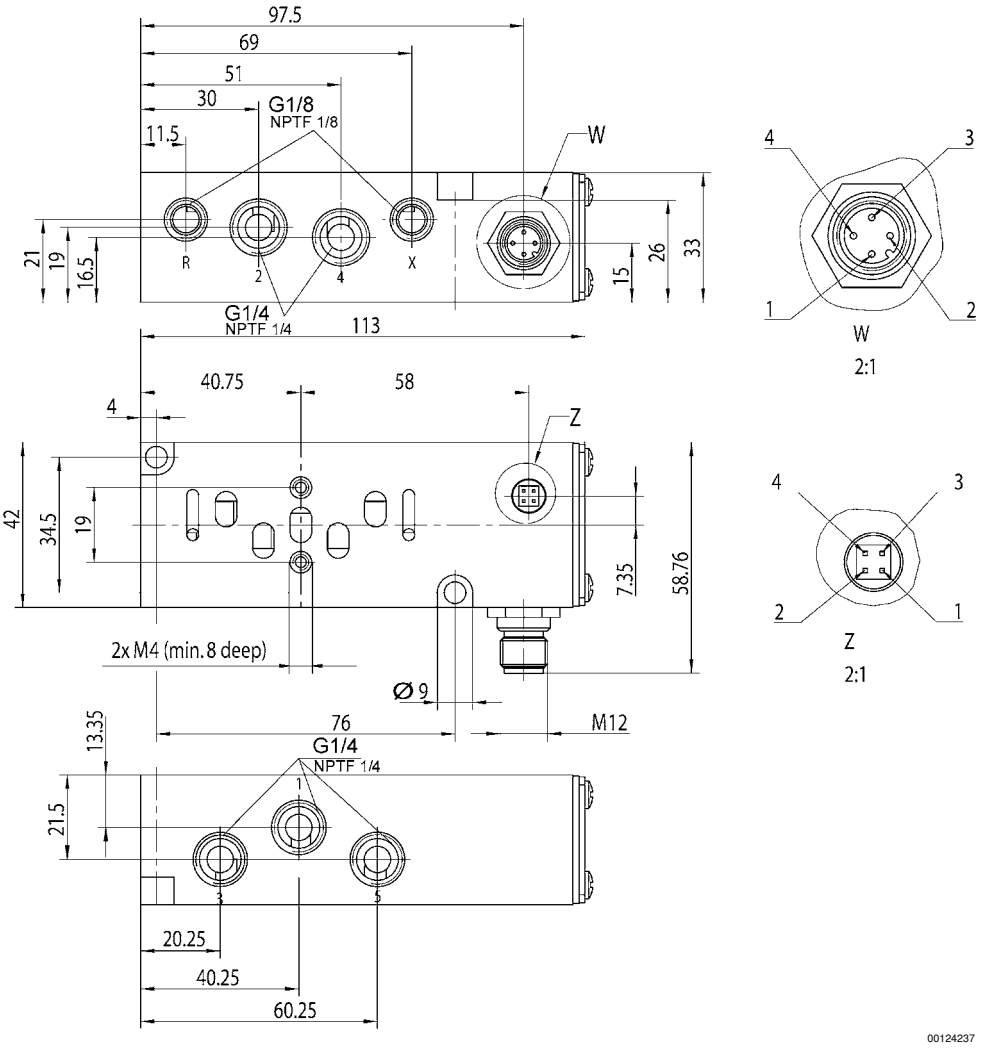

W: Pin-Belegung nach VDMA 24571
1) nicht belegt, 2) Magnet Seite 12, 3) Magnet Seite 12 und 14, 4) Magnet Seite 14
Z: Pin-Belegung nach ISO 15407-2
1) Magnet Seite 14, 2) Magnet Seite 12, 3) Erde, 4) Masse