Distributeurs → Produits complémentaires

Distributeur 5/3, Série CD07

► Qn = 960 - 1070 l/min ► Raccordement direct ► Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base Namur ► Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ► Commande manuelle: à crantage ► Bistable ► En option en ATEX

00134418

Type de construction	Distributeur à tiroir sans chevauchement
Pilote	Interne
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Pression de service mini/maxi	3 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.	+0°C / +50°C
Température min./max. du fluide	+0°C / +50°C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé	0 mg/m³ - 1 mg/m³
Raccordement de l'air comprimé	Selon ISO 228-1
	Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Raccord électrique normé	EN 175301-803:2006
	Protection contre les inversions de polarité
Indexde compatibilité	13, 14
Durée de mise en circuit	100 %
Matériaux :	
Boîtier	Zinc coulé sous pression; Polyamide, renforcé par fibres de verre
Joints	Caoutchouc nitrile (NBR)

Remarques techniques

- Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
- La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
- Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

	CMA	Raccordement de l'air comprimé				Valeur de débit		Référence
		Entrée	Sortie	Échappement	Air pilote échappement	Qn 1►2	Qn 2►3	
						[l/min]		
		G 1/4	Plaque de base Namur	G 1/4	M5	1070	950	R412011157
		G 1/4	Plaque de base Namur	G 1/4	M5	1030	880	R412011158
		G 1/4	Plaque de base Namur	G 1/4	M5	960	900	R412011159
Distributeur de base sans bobine Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar HHB = commande manuelle								

Distributeurs → Produits complémentaires

Distributeur 5/3, Série CD07

► Qn = 960 - 1070 l/min ► Raccordement direct ► Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base Namur ► Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ► Commande manuelle: à crantage ► Bistable ► En option en ATEX

Dimensions

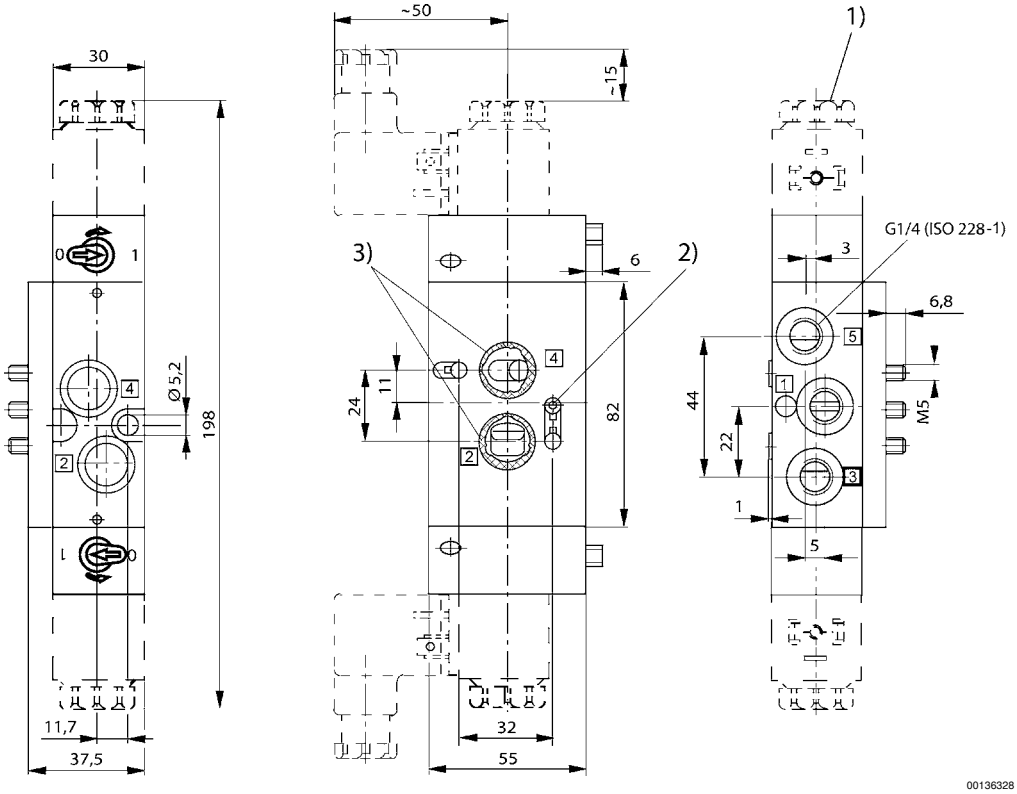

1) Après avoir enlevé le capuchon, taraudage M5 2) Vis de blocage DIN 914 M5 x 20 3) Joint torique 16 x 2 (compris dans la fourniture)