Systèmes de distributeurs → Embases selon norme

Embase unitaire, Raccordements latéraux

► Norme: ISO 15407-1 ► Taille: 26 mm ► Sortie raccord d'air comprimé: Ø6x1 - Ø 8x1 ► alimentation en pression inversée admissible ► Avec échappement collecté de l'air de pilotage

1006-031

Températures ambiantes min. / max.	-25°C / +70°C
Température min./max. du fluide	-25°C / +70°C
Fluide	Air comprimé
Pression de service mini/maxi	-0,95 bar / 16 bar
Nombre d'emplacements de distributeurs	1
Direction raccordement pneumatique (1)	Sur un côté
Direction raccordement pneumatique (3,5)	Sur un côté
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Sur un côté
Direction raccordement pneumatique (12)	Sur un côté
Direction raccordement pneumatique (14)	Sur un côté
Échappement (3,5)	Avec échappement (3/5) collecté Raccordements coupés
Raccordement de l'air comprimé	Selon ISO 15407-1
Matériaux :	
Embase	Polyamide, renforcé par fibres de verre
Joints	Caoutchouc nitrile (NBR)

Remarques techniques

- Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
- La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
- Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

Taille	Raccordement de l'air comprimé					Poids	Référence
	Entrée	Sortie	Échappement	Air pilote échappement	Raccordement pilote		
	[1]	[2 / 4]	[3 / 5]	[12]	[14]	[kg]	
26 mm	Ø6x1 Ø 8x1	Ø6x1 Ø 8x1	G 1/8	Ø 4	Ø 4	0,074	**8985121372** **8985121382**

Systèmes de distributeurs → Embases selon norme

Embase unitaire, Raccordements latéraux

► Norme: ISO 15407-1 ► Taille: 26 mm ► Sortie raccord d'air comprimé: Ø6x1 - Ø 8x1 ► alimentation en pression inversée admissible ► Avec échappement collecté de l'air de pilotage
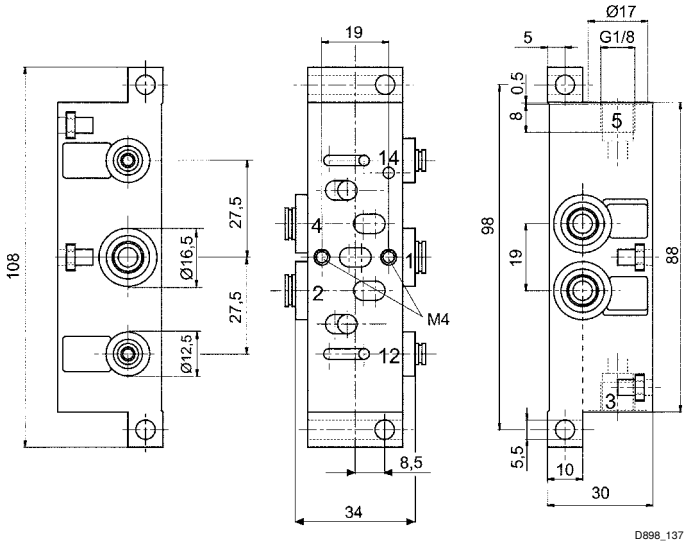
Dimensions