Techniques de liaisons pneumatiques → Raccords instantanés

Série QR1-S standard

► Raccord enfichable Y, réducteur ► Raccord instantané ► Ø 6 - Ø 12 ► Raccord instantané, 2x ► Ø 4 - Ø 10 ► QR1-S-RYR



00117317

Températures ambiantes min. / max.	+0°C / +60°C
Pression de service mini/maxi	-0,95 bar / 10 bar
Matériaux :	
Vis	nickelé
Boîtier	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Joint	Caoutchouc nitrile (NBR)
Rondelle à dents	Acier inoxydable
Bague de desserrage	Polyoxyméthylène
Bague de desserrage réception	Zinc coulé sous pression; Laiton, nickelé

Remarques techniques

- Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles
- Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ».

Dimensions

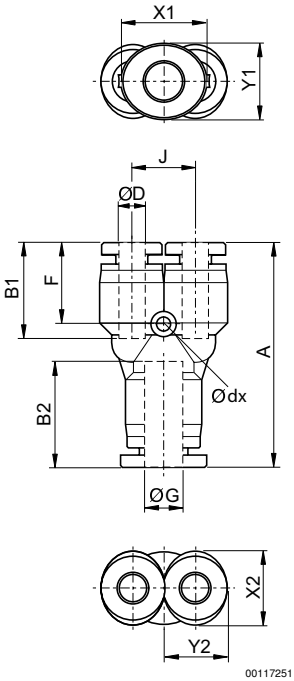

Référence	Orifice G	Orifice D	Ø dx	A	B1	B2	J	F	X1	X2	Y1	Y2
2121806040	Ø 6	Ø 4	2,2	36,9	16	17	9,3	15,2	14	12	12	10
R412005081	Ø 8	Ø 4	3,2	40,7	17	18,5	12	16,2	16	12	14	10
2121808060	Ø 8	Ø 6	3,2	40,7	17	18,5	12	16,9	16	14	14	12
2121810080	Ø 10	Ø 8	4,2	49,5	18,5	21	14	20	19	16	17	14
R412005082	Ø 10	Ø 6	4,2	49,5	18,5	21	14	19,4	19	14	17	12
R412005080	Ø 12	Ø 10	4,2	53,5	21	22,5	16	21,5	23	19	21	17
R412005083	Ø 12	Ø 8	4,2	53,5	21	22,5	16	20,2	23	16	17	14

Série QR1-S standard

► Raccord enfichable Y, réducteur ► Raccord instantané ► Ø 6 - Ø 12 ► Raccord instantané, 2x ► Ø 4 - Ø 10 ► QR1-S-RYR

Référence	Orifice G	Quantité livrée [Pcs.]	Poids [kg]									
2121806040	Ø 6	10	0,0076									
R412005081	Ø 8	10	0,0143									
2121808060	Ø 8	10	0,0101									
2121810080	Ø 10	10	0,0164									
R412005082	Ø 10	10	0,0228									
R412005080	Ø 12	10	0,0255									
R412005083	Ø 12	10	0,0331									