Liaisons bus → Système DDL

Système DDL, Forme V

► Module E/S actif ► Version module E/S: Sorties numériques, Entrées numériques ► certifié ATEX

00116965

ATEX	II 3 GD EEx nA IIB T4 IP65 120°C X 5 °C < Ta < 50 °C
Températures ambiantes min. / max.	+5°C / +50°C
Indice de protection, Avec connecteur	IP 65
Tension de service des équipements électroniques	24 V CC
Courant absorbé par les équipements électroniques	0,1 A
Courant de sortie maxi par sortie	0,1 A
Somme des intensités pour les sorties	1,6 A
Somme des intensités de l'alimentation des capteurs externes	0,5 A
Longueur maxi de ligne (DDL)	40 m
Nombre max. de participants DDL	14
Raccord E/S	Entrée ou sortie, Prise femelle, M12, 8x
Matériaux :	
Boîtier	Polyuréthane (PUR)

Remarques techniques

- Courant maxi dans la conduite 0 V 4 A
- Les prises femelles x5 à x8 sont commutables entre entrée et sortie.
- Les plans d'affectation du produit se trouvent dans le mode d'emploi ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Raccordement de communication DDL IN X71	Raccordement de communication DDL OUT X72	Alimentation électrique Raccord pour la 2ème alimentation électrique	Nombre d'entrées	Nombre de sorties	Manuel d'utilisation	Poids	Référence
						[kg]	
Connecteur (mâle), M12, à 5 pôles	Prise femelle, M12, à 5 pôles	Au-dessus de la prise de raccordement de communication	8	8	R499050030	0,63	**R412006712**

Référence	Rem.
R412006712	1)

1) soit 8 sorties et 8 entrées ou 16 sorties
Manuel (anglais) R499050031

Liaisons bus → Système DDL

Système DDL, Forme V

► Module E/S actif ► Version module E/S: Sorties numériques, Entrées numériques ► certifié ATEX

Dimensions

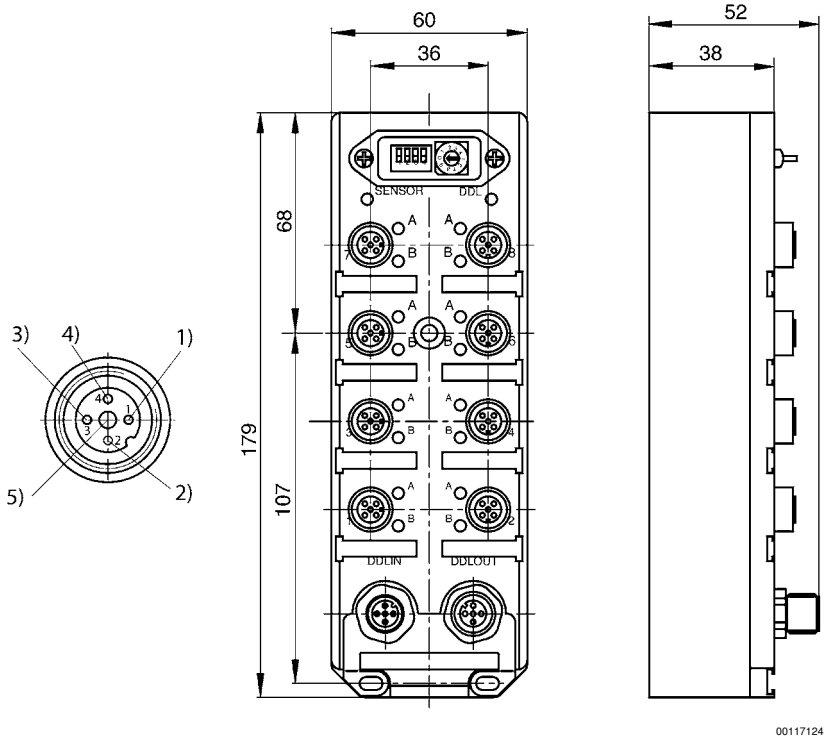

1) Alimentation 24 V
2) Sortie ou entrée (seulement possible de x5 à x8)
3) 0 V
4) Sortie ou entrée (seulement possible de x5 à x8)
5) PE