Tecnica di manipolazione e del vuoto → Accessori per vuoto

Compensatori a molla, Serie PSL



Tipo	senza dispositivo antirotazione
Temperatura ambiente min./max.	0 °C / 80 °C
Materiali:	
Corpo	acciaio, zincato
Boccola di guida	ottone
Molla	acciaio per molla
Dado	acciaio, zincato

Indice di rigidità	Precarico della molla	Carico verticale max. (statico)	Carico orizzontale max. (statico)	Momento flettente	Peso	Fig.	Codice
[N/mm]	[N]	[N]	[N]	[Nm]	[kg]		
0,596	1,49	550	47	0,7	0,009	Fig. 1	0821305171
0,323	2,75	1500	97	2,2	0,019	Fig. 1	0821305172
0,221	3,53	3700	385	13,9	0,08	Fig. 2	0821305173
0,143	3,57	3700	283	13,9	0,09	Fig. 2	0821305174
0,097	2,92	3700	173	13,9	0,11	Fig. 2	0821305175
0,711	6,47	2400	747	36,6	0,145	Fig. 2	0821305176
0,452	1,4	2400	466	36,6	0,175	Fig. 2	**0821305177**
0,262	5,38	2400	340	36,6	0,19	Fig. 2	0821305178
3,829	25,64	4900	1870	99,1	0,4	Fig. 2	0821305179
1,072	37,2	4900	800	99,1	0,53	Fig. 2	0821305180

Fig. 1

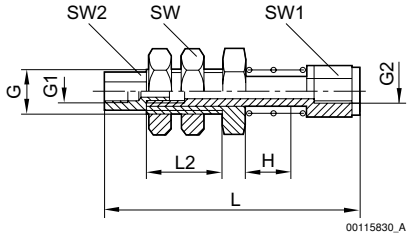

H = Corsa

Codice	G	G1	G2	H	L	L2	SW	SW1	SW2			
0821305171	M6x0,75	M3	M3	5	33,5	10	10	7	4,5			
0821305172	G 1/8	M5	M5	10	47,2	15	14	7	7			

Compensatori a molla, Serie PSL

Fig. 2

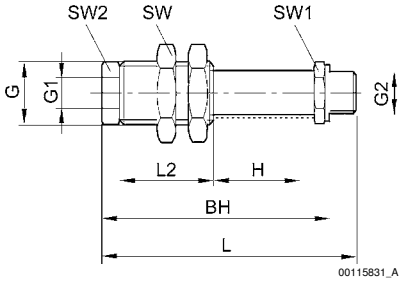

H = Corsa

Codice	G	G1	G2	H	L	L2	SW	SW1	SW2	BH		
0821305173	M16x1	G 1/8	G 1/8	15	80	30	22	14	12	73,5		
0821305174	M16x1	G 1/8	G 1/8	25	93	30	22	14	12	86,5		
0821305175	M16x1	G 1/8	G 1/8	50	124	30	22	14	12	117,5		
0821305176	M20x1,5	G 1/8	G 1/4	25	94,5	40	24	17	17	86		
0821305177	M20x1,5	G 1/8	G 1/4	50	124	40	24	17	17	115,5		
0821305178	M20x1,5	G 1/8	G 1/4	75	153,5	40	24	17	17	145		
0821305179	M30x1,5	G 3/8	G 1/2	25	116	55	36	24	24	105,3		
0821305180	M30x1,5	G 3/8	G 1/2	75	187	55	36	24	24	176,5		