LADO DA ADMISSÃO

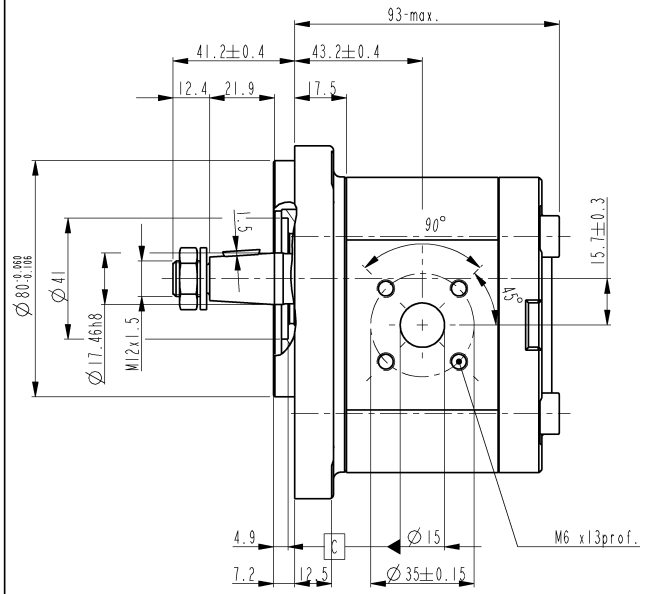


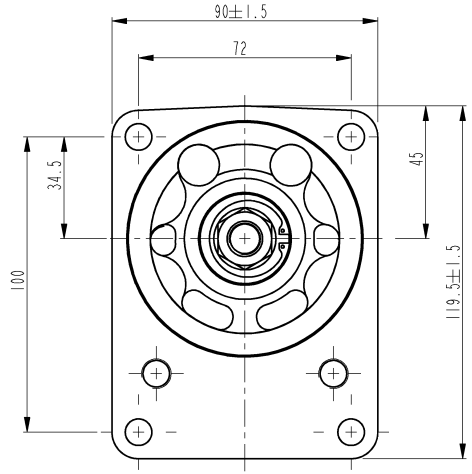


LADO DO RETORNO

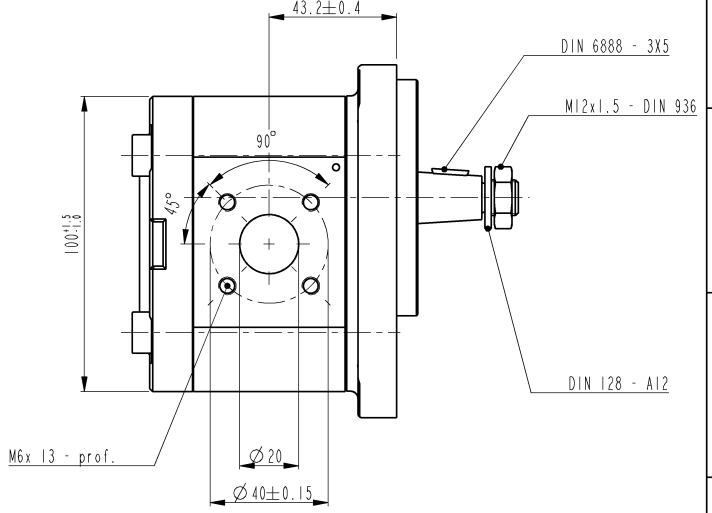


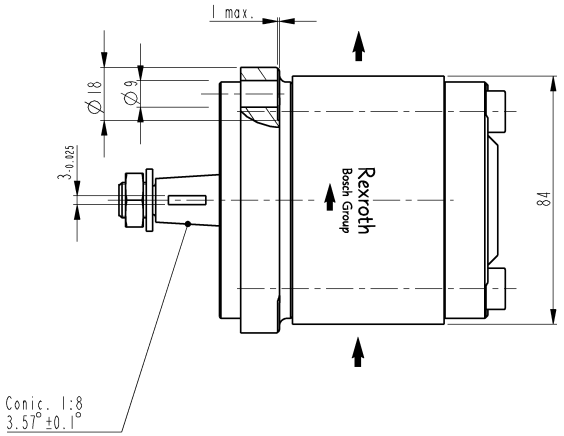


## Recomendações para aplicação:

Fluido de trabalho: óleos hidráulicos minerais com aditivos.
Viscosidade recomendada: 20~100mm2/s
Viscosidade admissível: 12~800mm2/s
Viscosidade permitida na partida: Até 2000mm2/s
Filtração recomend. mín.,: classe de contaminação 10 conf. NAS 1638 (filtro ß25=75)
Temperatura do óleo: Até 80°C
Temperatura ambiente: de -15°C até 60°C
Contra-pressão no retorno do motor: Pe min. 0,7 bar (absoluta)
Pe máx. 2,0 bar (relativa)
Acionamento: : O acoplamento não deve transmitir força radial ou axial à bomba,



ESCALA 1:2



SÍMBOLO

| AZMF-11-008LHB20MB | F000510410 | 205-460-060 | Esquerdo | 008 | 250 Bar | 4000 RPM (01) | 2.8 | E151568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designação | Codigo Rexroth | Codigo Cliente | Sentido de rotação | Desl. vol. (cm3/rot) | Pressão máxima (regime cont.) | Rotação Máxima | Peso aprox (kg) | Código Desenv. |

| QT. | DENOMINACAO | NR.MODELO-MED.ACABADA | POS. | NR. IDENTIFICACAO | MATERIAL | DIN | OBSERVACAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | . . . . . | . . | | | . . | . . | TOLERANCIAS PARA MEDIDAS LIVRES CONFORME DIN 7168 |
| 7 | . . . . . | . . | | | | | |
| 6 | . . . . . | . . | | | . . | . . | |
| 5 | . . . . . | . . | | | | | |
| 4 | . . . . . | . . | | | . . | . . | |
| 3 | . . . . . | . . | | | | | |
| 2 | . . . . . | . . | | | . . | . . | |
| 1 | . . 01/09/04 | Lucio | | 14-36-A4-FEE-KM | | | |
| INDICE X | DATA | NOME | | NR. DA MODIFICACAO | | | |
| APLICADO EM: . . | | | | Ø 17.46h8 | 0 -0.027 | | |
| FUNDIDO: . . | | MICROFILME: . . | | MEDIDA+AJUSTE | TOLERANCIA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | DATA | NOME | FOLHA 1 | MATERIAL . . | ESCALA 4:5 | DENOMINACAO MOTOR AZMF |
| DES. | 30/06 | Denis | | | | F000510410 |
| CONTR. | 30/06 | Samuel | DE 1 | MEDIDA ACABADA . . | | NR. IDENTIFICACAO E051387 DESENHO NR. A |
| NORM. | . . | . . | | | | |
| Rexroth Bosch Group | | | SUBSTITUI: . . | NR.ENC.. . | | NR.FAMILIA: . . LISTA . . |

ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER COPIADO OU FORNECIDO A TERCEIROS. DIREITOS RESERVADOS.

! CAD-ORIGINAL: ALTERACOES SOMENTE POSSIVEIS PELO CAD